

Container

Moderne RUBAG-Container sind vielseitig, schnell und kostengünstig einsetzbar. Dank den fast unbeschränkten Ausba- und Einrichtungsmöglichkeiten können unsere Container für Wohnen, Büros, Kassen und vieles mehr genutzt werden. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf, unser Container-Spezialist Jean-Pierre Lamon wird Sie bei der Ausarbeitung Ihres Projektes gerne unterstützen. Fon 061 377 85 65 oder Mail an info@rubag.ch.



oben: **Sicher, praktisch und geschützt.** Im Rahmen integrierter Stromanschluss


rechts: Diese modern eingerichteten Container-Büros stehen im Betriebsareal Dreispitz der Basler Verkehrsbetriebe

unten: Containeranlage mit Sonnenterrasse der Firma GartenDesign. Die Räume werden für Lager und Büro genutzt.



Typ	Europa-Container EU	ISO-Norm Container FC	ISO-Norm Container BM
Empfohlener Einsatz	ideal als Hallencontainer und für Krane mit geringerer Tragkraft	alle Einsätze möglich	alle Einsatzmöglichkeiten, besonders geeignet für Umschlag mit Stapler
Bauart	Sandwich-Paneelbauweise	Stahlrahmen-Konstruktion	Paneelbauweise
Aussenverkleidung	Stahlblech, verzinkt, einbrennlackiert	Stahlblech, verzinkt und lackiert	Stahlblech, verzinkt und beschichtet
Innenverkleidung	Stahlblech, verzinkt, einbrennlackiert	Spanplatte beidseitig beschichtet	Spanplatte beidseitig beschichtet
Isolation (Dach, Wände, Boden)	50/50 mm PUR-Schaum, 100 mm MW	80/60/80 mm Mineralwolle	100/60/60 mm Mineralwolle
Kraufhängung	Ösen in 4 ISO-Ecken	Ösen in 4 ISO-Ecken	Ösen in 4 ISO-Ecken
Stapelfähigkeit	bis zu 2 Container	bis zu 3 Container	bis zu 3 Container
Koppelfähigkeit	beliebig, alle Wände demontierbar	beliebig, alle Wände demontierbar	beliebig, alle Wände demontierbar
Standard-Aussenbreite	2438 mm	2438 mm	2435 mm
Lackierung	grau/weiss, in RAL-Ton gegen Mehrpreis	alle RAL-Farben	blau, weiss. Andere Farben in RAL-Ton gegen Mehrpreis
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Sandwich-Paneel-Aussentüre ■ 2 Alu-Dreh-Kippfenster mit Isolierglas und Rolläden ■ Elektro-Installation 230 V, Anschluss CEE 400 V / 16 A 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 ZK-Aussentüre ■ 2 Kunststoff-Dreh-Kippfenster mit Isolierglas und Rolläden ■ Elektro-Installation 230 V, Anschluss CEE 400 V / 32 A Eingang/ Ausgang 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 ZK-Aussentüre ■ 2 Kunststoff-Dreh-Kippfenster mit Isolierglas und Rolläden ■ Elektro-Installation 230 V, Anschluss CEE 400 V / 32 A Eingang/ Ausgang im Rahmen versenkt

Und wie sieht Ihr Projekt aus?

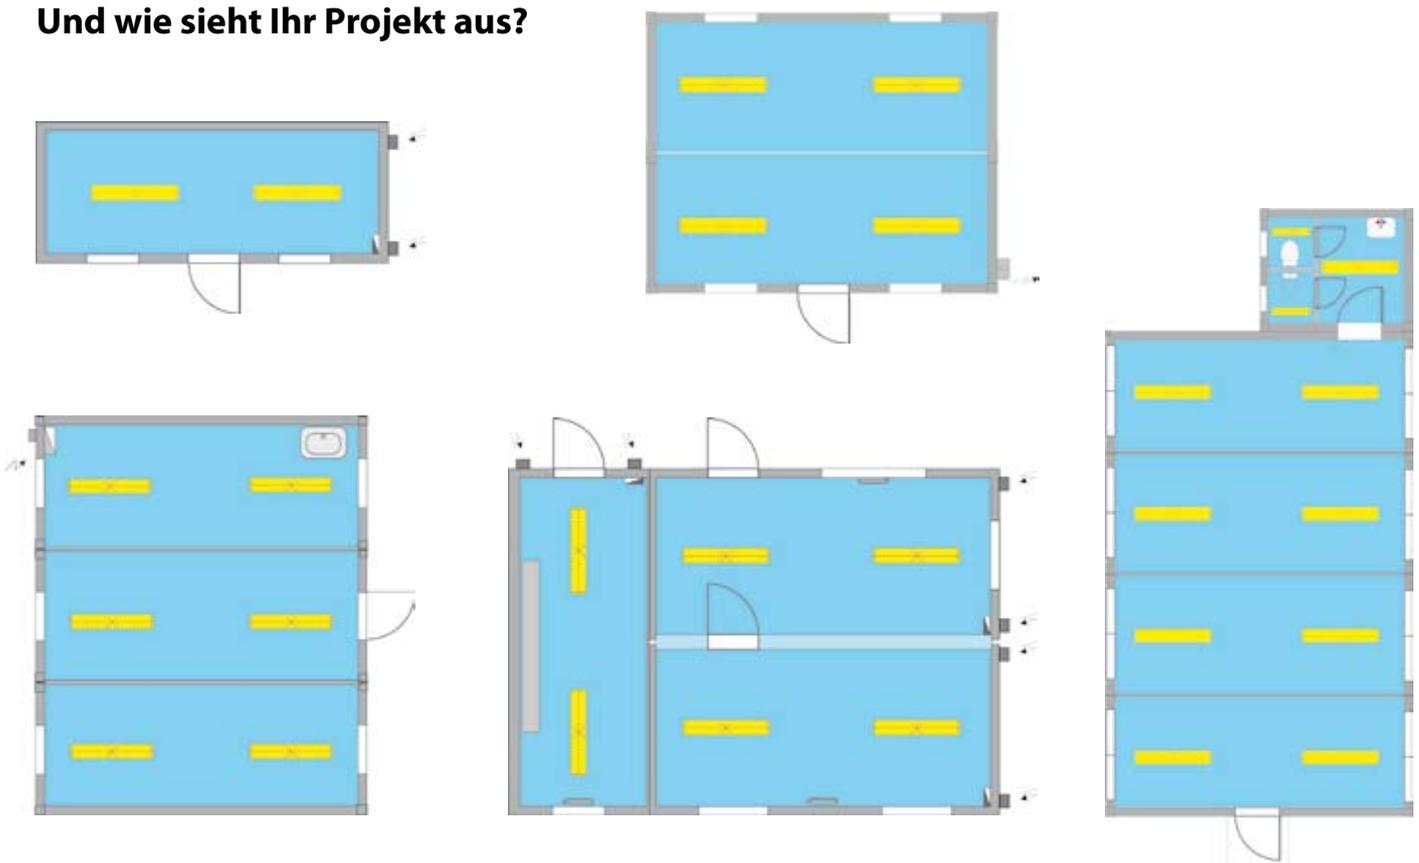

Bürocontainer und Inneneinrichtung



Basler Verkehrsbetriebe



Die Containeranlage wurde auf Kundenwunsch mit Klimaanlage und Kalddach mit Abwasserfassung ausgestattet. Ein Kalddach ist eine sehr sinnvolle Zusatzinvestition, wenn die Containeranlage fest installiert wird. Es schützt vor Nässe, Laub und Wärmestau.



Huber Mietzelte, Pratteln.

In den unteren Containern sind Kantine, Toiletten, Dusche und Magazin untergebracht. Im Obergeschoss befinden sich Büros und Sitzungszimmer.

Diese Container vom Typ Europa eignen sich ideal als Hallencontainer.



Toldo Bauunternehmung, Sevelen

Das ostschweizer Unternehmen hat sich schon vor Jahren für das Absetz-System entschieden. Die Container können so schnell und ohne Kran auf- und abgeladen werden. Aufgrund der hohen Beanspruchung beim Umschlag kommen nur ISO-Norm Container FC zur Anwendung.



		
<p>Hocker</p>	<p>Stapelstuhl mit Holzschale</p>	<p>Konferenzstuhl</p>
		
<p>Bürostuhl</p>	<p>Besprechungstisch 180 x 80 cm</p>	<p>Rollcontainer, 79 x 46 x 62 cm</p>
		
<p>Arbeitsplatte</p>	<p>Tisch und Truhenbank</p>	<p>Planregal</p>
		
<p>Kleider- und Aktenschrank</p>	<p>Garderobenschrank 1- oder 2-türig</p>	<p>Schrank mit Schiebetüren</p>
		
<p>RUKU Tischbank-Kombination</p>	<p>Hutbord mit Haken</p>	<p>Hakenleiste</p>
		
<p>Heizlüfter mit Thermostat</p>	<p>FL-, Raster- und Rundleuchten</p>	<p>Licht und Heizung Gas/Strom komb.</p>

Container und Anhänger: wir liefern alles aus einer Hand

Nutzen Sie unsere Erfahrung und unser breitgefächertes Know-How. Wir haben Spezialisten für vielfältige Aufgaben und übergeben Ihnen die Container bzw. Bauwagen schlüsselfertig:

- Masstabgetreue Entwürfe nach Ihren Wünschen und Anforderungen
- Innenausbau von Containern und Bauwagen, speziell Schreiner-, Schlosser- und Elektroarbeiten
- Beschriftung
- Transport mit eigenem Kranlastwagen
- Montage vor Ort (Koppelung, Stapelung)
- MFK-Abnahme für Fahrzeuge
- und als Wichtigstes: **Beratung!**



Bei Bedarf arbeiten wir mit Firmen Ihrer Wahl zusammen, beispielsweise bei Projekten mit spezieller Klimatisierung, Sanitärarbeiten, Telefon, EDV etc.



Installations-Container für ARGE Kraftwerk Limmern. Eingerichtet als mobile Werkstatt oder Lagerraum. Bei diesem Auftrag haben wir alle Container mit Licht, Heizung und Regalsystemen ausgestattet.



Büro-Containeranlage für **Sandstrahlerei Ulrich in Sins**. Rahmen in Sonderlackierung und spezielles Vordach.



Komplett ausgestatteter Bauwagen mit Mannschaftsabteil, Küche, Werkzeug- und Polierabteil.

Auf speziellen Wunsch: Lichtinstallation mit Strom und Gas.

KUNDENDIENST

Wir sind auch nach dem Kauf gerne für Sie da. Service- und Reparaturarbeiten führen wir in Ihrer nächstgelegenen RUBAG Filiale oder bei einem Vertragspartner aus. Das zentrale Ersatzteillager in Birsfelden spielt dabei eine Schlüsselrolle, denn hier werden zig-tausend Artikelpositionen mit modernster SAP Software verwaltet, damit die Teile schnell und kostengünstig verfügbar sind.

Über Web-Applikationen sind wir mit führenden Baumaschinen-Herstellern verbunden. Heute irgendwo in Europa bestellt, trifft das Teil je nach Dringlichkeit bereits am nächsten Morgen bei uns ein. Damit aber die Beschaffungskosten nicht ausser Kontrolle geraten, legen wir grossen Wert auf einen ausreichenden Artikelbestand.



Material- und Lagercontainer



Material-Container MACON

Preiswerter Material-Container für die sichere Lagerung von Werkzeugen und Material. Der Container wird zerlegt geliefert. Für die Montage reichen 2 Personen, Zeitaufwand ca. 30 Min.

- Massive Ausführung aus verzinktem Stahlblech und Profilstahl
- Grosse Doppeltüre mit Zylinderschloss, Lichtmass 1.95 x 1.95 m
- Holzboden 35 mm stark, Nut und Feder, gehobelt
- 4 Kranösen im Rahmen integriert
- Bodenbelastung max. 500 kg/m², am Kran 1500 kg, verteilt

Schnell montiert. Für die Montage eines Macon-Containers benötigen zwei Personen nur etwa eine halbe Stunde. Spezialwerkzeug ist nicht erforderlich, alle Teile sind mit handelsüblichen Schrauben und Flügelmuttern sicher verschraubt und können jederzeit wieder demontiert werden.



Alle Elemente bereitlegen...



Wände aufstellen und festschrauben



Dach montieren...



und Einrichtung einbauen!



Aussenmasse	Innenmasse	Gewicht
2.25 x 2.20 x 2.20 m	2.10 x 2.00 x 2.00 m	395 kg
3.00 x 2.20 x 2.20 m	2.85 x 2.00 x 2.00 m	450 kg
4.00 x 2.20 x 2.20 m	3.85 x 2.00 x 2.00 m	560 kg
5.00 x 2.20 x 2.20 m	4.85 x 2.00 x 2.00 m	670 kg
6.00 x 2.20 x 2.20 m	5.85 x 2.00 x 2.00 m	780 kg



RUBAG Lager-Container

Die Lösung für sicheres Lagern und mobile Werkstatt: Stabile Lager-Container gepaart mit intelligenter Einrichtung aus Regalsystemen, Elektroinstallation und Einbruchssicherung.

- Sehr robuste Bauart, mehr Schutz vor Einbruch
- Lackierung mittels Pulverbeschichtung
- Holz- oder Stahlboden
- Enorme Nutzlast
- Bis 3-fach stapelbar
- Umschlag mit Kran oder Stapler
- Doppelflügeltüre mit verzinkten Verriegelungsstangen

Beachten Sie bitte auch Seite 68 mit Beispielen für Installationscontainer!



Regalstütze (z.B. als Schaltfelträger)

Pickelhalter

Schlauchhalter

Wandschiene



Einbruchssicherung aus massivem Stahl



Techn. Daten	LC 6'	LC 8'	LC 10'	LC 15'	LC 20'
Länge aussen	1980 mm	2438 mm	2991 mm	4550 mm	6058 mm
Breite aussen	1950 mm	2200 mm	2438 mm	2200 mm	2438 mm
Höhe aussen	1910 mm	2260 mm	2591 mm	2260 mm	2591 mm
Länge innen	1800 mm	2275 mm	2831 mm	4387 mm	5898 mm
Breite innen	1860 mm	2106 mm	2344 mm	2106 mm	2344 mm
Höhe innen	1730 mm	2050 mm	2376 mm	2050 mm	2376 mm
Leergewicht	450 kg	630 kg	825 kg	915 kg	1270 kg
Nutzlast	2000 kg	3500 kg	10000 kg	5000 kg	10000 kg

Optionen:

Einbruchssicherung aus massivem Stahl, für Vorhängeschloss, 2-teilig
Elektro-Installation, bestehend aus Leuchte, Schalter, Kleinverteiler, 3 Steckdosen
Wandschiene 40 cm lang, BER 135/40, verschraubt
Wandschiene 200 cm lang, BER 135/200, verschraubt
Regalstützen 50 cm lang, BER 112/50, zum Einhängen
Werkzeughalter 50 cm lang, BER 113/50, zum Einhängen
Schlauchhalter 50 cm lang, BER 104/50, zum Einhängen
Schlauchhalter 25 cm lang, BER 104/25, zum Einhängen