



PILONNEUSES SRV / SRX

Niveau de compactage élevé, un confort de maniement exemplaire, une construction solide faite pour durer : telles sont les exigences essentielles qu'une pilonneuse doit remplir.

Weber MT vous offre, avec ses pilonneuses, des machines de haute performance pour chaque exigence. Elles sont de premier choix pour travaux de compactage en terrassement, lors de la construction de tranchées, de la pose de canalisations et autres conduites. Lors de travaux de remblayage et pour des applications en aménagement paysager. Dans la construction de routes, les pilonneuses sont proposées pour le compactage des accotements et pour des travaux de réparation.





SRV 300



SRE 300



SRX 750 D

Idéal pour le compactage de zones difficiles d'accès et pour le bourrage de conduites et tuyaux.



DOMAINES D'APPLICATION

- Travaux routiers, génie civil, paysagisme et l'aménagement de jardin.
- Compactage de petites surfaces. Travaux de réparation.
- Compactage du sable, du gravier, des pavés et de l'asphalte.



Type	SRV 300	SRE 300	SRX 750 D
Poids de service CECE, kg	32	33	82
Largeur du pied dameur, cm	14	14	28
Nombre de coups max. 1/min	790	790	670
Force centrifuge, kN	9,1	9,1	28,9
Moteur	Honda GX35 4-temps essence	Electrique / Batterie	Yanmar L48N Diesel
Puissance maximale, kW (CV)	1,0 (1,4)	1,1	3,5 (4,8)
Puissance selon régime nominal	1,0 (1,4) à 6.900 kW (CV) trs/min	-	3,5 (4,8) à 3.600 kW (CV) trs/min
Dimensions (L x W x H), cm	59 x 31,5 x 95	59 x 31,5 x 95	74 x 38,5 x 111




SRV 590



SRV 620



SRV 660 Hd

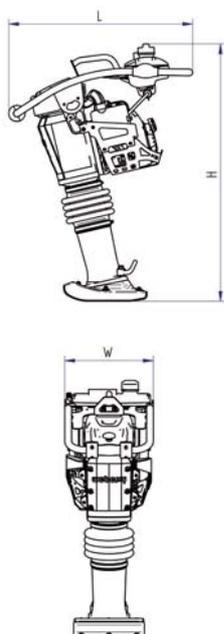

DOMAINES D'APPLICATION

- Travaux routiers, génie civil, paysagisme et l'aménagement de jardin.
- Compactage de petites surfaces. Travaux de réparation.
- Compactage du sable, du gravier, des pavés et de l'asphalte.



Type	SRV 590	SRV 620	SRV 660 Hd
Poids de service CECE, kg	62	66	70
Largeur du pied dameur, cm	28	28	28
Nombre de coups max. 1/min	700	700	700
Force centrifuge, kN	18,3	18,2	20,9
Moteur	Honda GXR120 4-temps essence	Honda GXR120 4-temps essence	Honda GXR120 4-temps essence
Puissance maximale, kW (CV)	2,8 (3,8)	2,8 (3,8)	2,8 (3,8)
Puissance selon régime nominal	2,6 (3,6) à 4.100 kW (CV) trs/min	2,6 (3,6) à 4.100 kW (CV) trs/min	2,6 (3,6) à 4.100 kW (CV) trs/min
Dimensions (L x W x H), cm	74 x 35 x 104	74 x 36,5 x 104	74 x 36,5 x 104






PILONNEUSES SRV 590

Confort, performance, longévité



AVANTAGES

- Une grande performance de compactage.
- Levier d'accélérateur avec les positions „point mort“, „ralenti“ et „plein régime“ (position pour la vibration).
- Plus aisé grâce à la réduction des vibrations mains/bras.
- Excellente sécurité de fonctionnement grâce aux systèmes de filtration à 3 étages.
- Sécurité supplémentaire : une diode s'allume en cas de manque d'huile, le démarrage du moteur devient impossible.
- Protection de moteur résistante composée d'un cadre tubulaire et des carters en acier.
- Faible entretien.
- Lubrification active sur le pied de frappe, alimentation en huile plus fiable et durée de vie renforcée.
- Un limiteur de course protège le système de frappe contre l'endommagement.
- Poignée de manutention et roulette permettant un chargement facile.



ACCESSOIRES

- Compteur d'heures.
- Chariot de transport.
- Rallonge de sabot.

